


# Wasserschlauch Typ WH

Der **marsoflex**-Wasserschlauch Typ WH ist ein robuster Allzweckschlauch mit einer EPDM-Innen- und Außenschicht. Er ist zum Durchleiten von Wasser und wasserhaltigen Medien ausgelegt. Somit ist er hervorragend für den mobilen und stationären Einsatz in Leitungssystemen der Industrie geeignet.

**Schlauchseele:** EPDM, schwarz, glatt  
**Schlaucheinlagen:** Hochfeste Textileinlagen  
**Schlauchdecke:** EPDM, schwarz, stoffgemustert.  
 Beständig gegen Ozon und Witterungseinflüsse.  
**Temperaturbereich:** -30°C bis +130°C  
 (kurzzeitig bis 150°C)  
**Kennzeichnung:** grün, rot  
**Rollenlänge:** 40 Meter

**marsoflex**-Wasserschläuche Typ WH können mit anwendungsspezifischen Anschlüssen und Kupplungen montiert, geprüft und gekennzeichnet werden. Entsprechende Zertifikate werden auf Kundenwunsch ausgestellt.

Technische Änderungen vorbehalten.

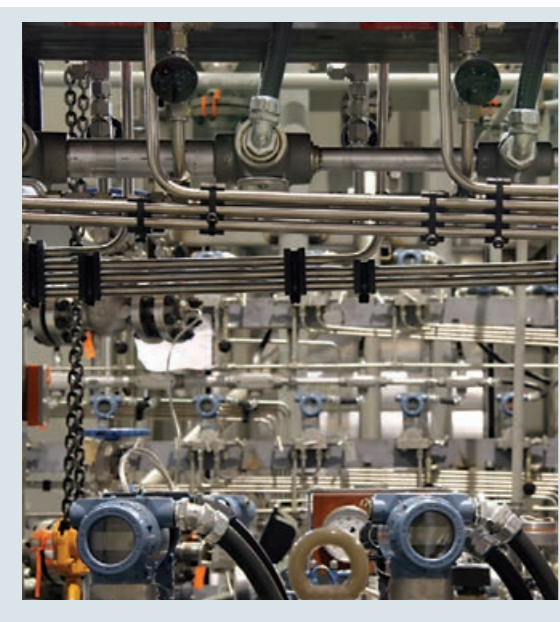

Bestell- Nummer	DN Innen-Ø mmm / inch		Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biegeradius = mm
WH13	13	1/2"	15	≥ 50	130
WH19	19	3/4"	15	≥ 50	190
WH25	25	1"	15	≥ 50	250
WH50	50	2"	15	≥ 50	500